

The logo for 'tilo' is displayed in a bold, black, lowercase sans-serif font. It is centered within a solid yellow square.

macht den Boden.

INSTRUCCIONES PARA
MANTENIMIENTO

suelos barnizados **Twist PLUS**



Resistencia y mantenimiento sencillo
durante muchos años

www.tilo.com

Introducción

Le felicitamos por la elección de un suelo de calidad de la empresa tilo.

Con estas instrucciones de limpieza y mantenimiento le ofrecemos información y consejos importantes para conservar la apariencia perfecta y la larga vida útil del suelo.

Todos los productos de limpieza y mantenimiento tilo están adaptados específicamente a las necesidades de los suelos correspondientes y sus superficies y permiten alcanzar los mejores resultados de limpieza y mantenimiento. Por este motivo, los productos de limpieza y mantenimiento están divididos por las diferentes superficies.

La observación de las siguientes instrucciones de limpieza y mantenimiento alarga la vida útil de su suelo tilo para que pueda seguir disfrutando de él durante mucho tiempo.

Notas generales

La ejecución regular y adecuada de los trabajos de limpieza y mantenimiento es una cuestión de higiene y, además, un factor importante para conservar el valor del suelo. A continuación, se describen la limpieza y el mantenimiento como pasos de trabajo separados: la limpieza elimina la suciedad, el mantenimiento restablece un estado o mejora la superficie.

Como norma general:

A fin de evitar hinchamientos, los suelos de madera y los productos realizados en materiales de madera no deben permanecer húmedos ni mucho menos mojados durante periodos prolongados y, por lo tanto, se deben limpiar solo en húmedo. No están indicados los sistemas de limpieza que trabajen con vapor o agua a alta presión.

No utilice productos de limpieza inadecuados:

El uso de productos de limpieza inadecuados puede dañar la superficie. El empleo de productos de limpieza inadecuados, tales como limpiadores con vinagre, detergentes, disolventes o productos de limpieza altamente concentrados o fuertemente alcalinos, etc., puede dañar el suelo debido a hinchamiento excesivo o desprendimientos. Existe una multitud inabarcable de tensioactivos y otros aditivos para productos de limpieza. Por este motivo, utilice únicamente los productos de limpieza y mantenimiento apropiados de tilo.

La relación de mezcla y la aplicación así como las indicaciones de los productos de limpieza y mantenimiento se pueden consultar en las etiquetas de los botellas.

Se debe comprobar la aptitud de todos los utensilios de trabajo, sobre todo los aspiradores y su boquilla de suelo u otros equipos de limpieza técnicos.

Evite utilizar trapos de limpieza que suelten pelusa. Generalmente, los paños y almohadillas de microfibras adecuados para los suelos han demostrado ser adecuados si se utilizan en húmedo.

Consejos para la conservación del valor

Para que su suelo tilo conserve su belleza durante muchos años, deberá tener en cuenta unos pocos puntos. Los siguientes consejos son fáciles de seguir y ayudan a evitar daños innecesarios.

Por regla general, un mantenimiento regular y profesional protege la superficie del suelo. Por este motivo, rige lo siguiente: cuanto mayor sea la solicitud del suelo, o cuanto más rugosa y bruta la superficie, con mayor frecuencia se deberá ejecutar el mantenimiento.

Proteja su suelo tilo contra solicitudes excesivas. Por ejemplo, monte protectores de fieltro en los pies de los muebles. Al utilizar sillas giratorias, preste atención a elegir ruedas adecuadas y coloque esterillas debajo. Coloque felpudos delante y detrás de la puerta de entrada para la protección contra polvo, arena o suciedad dura.

Al realizar tareas de enmascarado (p. ej., al realizar trabajos de pintura), no utilice cintas adhesivas inapropiadas. Ciertas cintas adhesivas pueden dañar la superficie. Deben retirarse de inmediato las cintas adhesivas al terminar el trabajo.

Una humedad del aire de entre el 40 % y el 60 % garantiza un clima óptimo en la habitación. Este nivel de humedad no solo es beneficioso para la salud y el bienestar de las personas, sino también ideal para los suelos tilo. Durante el periodo de calefacción en invierno, a menudo no se alcanza este valor. Como consecuencia, se pueden formar grietas en las uniones. Evite una sequedad excesiva del aire mediante el uso de humidificadores y colocando plantas de interior.

Limpieza y mantenimiento

Es tarea del colocador entregar el suelo en estado barrido y limpio. Las medidas de limpieza relacionadas con la colocación no deben perjudicar a la superficie de fábrica. De lo contrario, entre las obligaciones del colocador se cuenta devolver la superficie a su estado de fábrica.

Recomendaciones para el mantenimiento:

Todos los suelos tilo se entregan listos para usar y están preparados para una solicitud normal. Sin embargo, sobre todo para la protección de las juntas, se recomienda el MANTENIMIENTO RÁPIDO tilo para asegurar la protección duradera del suelo.

No obstante, en áreas de uso intenso y/o con elevadas necesidades de limpieza, tanto en el ámbito comercial como particular, es imprescindible aplicar un MANTENIMIENTO INTENSIVO tilo. En caso de duda, consulte a un profesional.

Si el mantenimiento no es encargado explícitamente como servicio en el marco de la colocación, es responsabilidad del cliente. En todo caso, los productos de mantenimiento solo se deben aplicar en suelos limpios; de lo contrario es posible que se vaya introduciendo suciedad.

Bayeta

Limpieza: Utilice una bayeta con un paño o una almohadilla de microfibra adecuada para suelos para aplicar los productos de limpieza. En este caso, recomendamos la Almohadilla de microfibra Azul.

Mantenimiento: La Almohadilla de microfibra Azul también es adecuada para el cuidado de suelos aceitados. Para conseguir un resultado profesional en el cuidado de los suelos barnizados, recomendamos la Almohadilla de microfibra Amarilla.

Puede lavar la Almohadilla de microfibra Azul/Amarillo en una lavadora a 60 °C y reutilizarla la próxima vez. Sin embargo, después de su uso para una limpieza intensiva, la Almohadilla de microfibra Azul debe empaparse en agua, secarse al aire y, a continuación, deséchela con los residuos domésticos.

Instrucciones para la limpieza y el mantenimiento de suelos barnizados Twist PLUS

En caso de suciedad leve (polvo suelto y similares): elimine la suciedad mediante barrido y aspiración.

En caso de suciedad normal: elimine la suciedad mediante barrido o aspiración y realice después una limpieza en húmedo con el LIMPIADOR EN JABÓN tilo para suelos aceitados y barnizados .

Después de la limpieza, aplique el MANTENIMIENTO RÁPIDO tilo para suelos aceitados y barnizados.

Instrucciones para la limpieza y el mantenimiento intensivos de suelos barnizados Twist PLUS

Por principio, solo se debe realizar una limpieza intensiva si el resultado de la limpieza normal ya no proporciona el efecto deseado. No obstante, en caso de suciedad considerable o capas de mantenimiento desgastadas se aconseja realizar una limpieza y un mantenimiento intensivos.

En caso de suciedad considerable (manchas de grasa, color grisáceo, etc.): elimine la suciedad mediante barrido o aspiración y realice después una limpieza en húmedo con el LIMPIADOR INTENSIVO tilo para suelos aceitados y barnizados.

Para restaurar la película de mantenimiento de la superficie, es imprescindible un cuidado intensivo después de cada limpieza intensiva. Para todos los suelos barnizados Twist PLUS recomendamos MANTENIMIENTO INTENSIVO BRILLO tilo para suelos barnizados.




Consejos para la limpieza y el mantenimiento

A ser posible, utilice siempre la forma de limpieza más suave. Emplee el LIMPIADOR INTENSIVO tilo solo si es realmente necesario.

Con el mantenimiento repetido, la superficie del suelo tilo queda sellada y protegida. Según la solicitud, el mantenimiento rápido se debe realizar una o dos veces al año. El mantenimiento intensivo se debe aplicar obligatoriamente después de una limpieza intensiva.

Recomendamos seguir el método de dos cubos: un cubo con solución de limpieza (relación de mezcla según la etiqueta de la botella) y el otro con agua limpia para escurrir. De esta manera, la solución de limpieza se mantiene limpia más tiempo. Esto ahorra costes y protege el medio ambiente. El desprendimiento de suciedad requiere algo de tiempo, pero pese a ello no se debe dejar que la solución de limpieza empiece a secarse. Trabaje por sectores si fuera preciso. Un proceso de fregado repetido es más eficaz y respetuoso que una única limpieza demasiado húmeda.

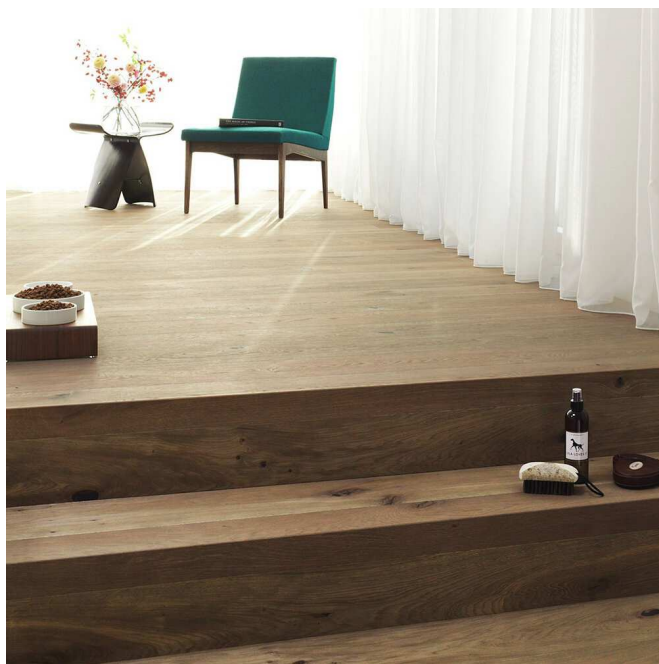

Si observa estas instrucciones de limpieza y mantenimiento, tendrá muchos años de placer con su piso de tilo.

Disclaimer: Todos los datos se basan en estudios exhaustivos realizados por el fabricante de los productos de limpieza y mantenimiento. A fin de preservar la belleza de su suelo, es imprescindible utilizar exclusivamente productos tilo indicados para realizar la limpieza y el mantenimiento, ya que están perfectamente adaptados a la superficie concreta. En caso de daños producidos como consecuencia del empleo negligente e incorrecto del sistema de limpieza y mantenimiento o de la utilización de otros productos no se asumirá ninguna responsabilidad. En caso de proyectos de construcción de gran envergadura, solicite siempre un asesoramiento profesional antes de iniciar los trabajos, con el fin de proteger adecuadamente las superficies del suelo y realizar posteriormente una limpieza y un mantenimiento adecuados.

Para más información y actualizaciones, visite www.tilo.com.

Versión: 03.00.022022

tilo GmbH | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com